


1. Tuerca hexagonal móvil Inoxidable 304.
2. Tubo fijo soldado al casquillo Inoxidable 304.
3. Casquillo soldado Inoxidable 304.
4. Tubo flexible Inoxidable 304.
5. Malla tejida Inoxidable 304.

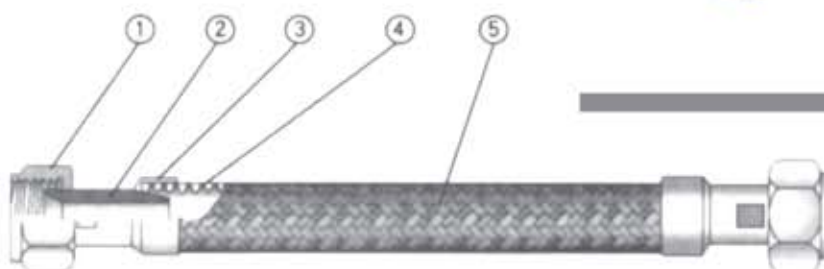

Tamaño	Modelo	Presión de Trabajo	Presión de Prueba	Presión de Ruptura	Máxima Torsión (mm)		d	M	S	L
		MPa	MPa	MPa	Estática	Dinámica				
6	RL6	2.5	3.7	10	40	80	4	14 x 1.5	17	
8	RL8	2.5	3.7	10	50	110	6	16 x 1.5	19	
10	RL10	2.5	3.7	10	65	145	7	18 x 1.5	24	
12	RL12	1.6	2.4	6.4	70	160	9	20 x 1.5	24	
14	RL14	1.6	2.4	6.4	75	175	11	22 x 1.5	27	
15	RL15	1.6	2.4	6.4	80	180	12	24 x 1.5	30	Largo estándar
16	RL16	1.6	2.4	6.4	85	210	13	27 x 1.5	32	500 mm sobre pedido
18	RL18	1.6	2.4	6.4	110	220	15	30 x 1.5	36	diferentes largos.
20	RL20	1.6	2.4	6.4	120	270	16	33 x 2	38	
22	RL22	1.6	2.4	4	135	320	18	36 x 2	40	
25	RL25	1.6	2.4	4	160	360	21	39 x 2	45	
30	RL30	1.6	2.4	4	170	390	25	42 x 2	50	
32	RL32	1.6	2.4	4	175	400	28	48 x 2	55	
38	RL38	1.6	2.4	4	200	480	34	56 x 2	64	
40	RL40	1.6	2.4	4	225	510	37	58 x 2	68	
42	RL42	1.6	2.4	4	250	550	37	60 x 2	68	
48	RL48	1.6	2.4	4	270	600	43	68 x 2	76	